



Mulčer model **MMT** je primeren predvsem za urejanje manjših zelenih površin pa tudi na manjših kmetijskih površinah, v manjših sadovnjakih in vinogradih. Majhna teža in potrebna manjša pogonska moč omogočata učinkovito delo z manjšimi traktorji. Drobi veje do premera 3 cm.

Malčer **MMT** predviden je prije svega za primjenu na zelenim površinama, na manjim poljoprivrednim površinama, te u manjim voćnjacima i vinogradima. Usitnjava grane debljine do 3cm. Manja težina i zahtjev za manjom pogonskom snagom omogućava rad sa manjim traktorima.

Az **MMT** szárzúzó kifejezetten kisebb mezőgazdasági területekre: minden zöld felület, gyümölcsösök, szőlők fűnyírásra, valamint terménymaradványok aprítására tervezték. 3 cm anyagvastagságig képes aprítani. A kis súlyának és az alacsony meghajtóerő-szükségletének köszönhetően ideális a kisméretű traktorokkal való alkalmazása.



Standardna oprema:

- dvospiralni rotor s 45° razporeditvijo delovnih teles
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) s prostotečno sklopko
- tritočkovni priklop na traktorje I. in II. kategorije
- mehanski bočni pomik
- dve možnosti položaja loka
- sanke
- kovinske zavesice
- zadnji valj nastavlja po višini
- možnost plavajočega položaja
- avtomatsko napenjanje jermenov
- delovna telesa: kladiva ali Y noži

Dodatna oprema / izvedba:

- čelni priklop na traktorje I. kategorije
- delovna telesa: kladiva na škopcih - **NOVO!**

Standardna oprema:

- raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min (1000 o/min) sa propusnom spojkom
- stražnje priključivanje na traktore I. kategorije
- priključivanje priključnog luka na 2 mjesta
- bočni klizači-skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- mogućnost plivajućeg položaja
- automatski zatezač remena
- radna tijela: čekići ili Y noževi

Dodatna oprema:

- prednje priključivanje na traktore I- kategorije
- radna tijela: čekići na škopcima - **NOVO!**

Alap felszereltség:

- dupla spirálos rotor
- hajtásház beépített szabadonfutással 540 ford./perc (1000 ford./perc)
- I. kat. három pont felfüggesztés
- mechanikus oldalra állítási lehetőség (2 pozíció)
- csúszótalpak
- fém védőfülek
- gumilemez védelem a kibocsátási oldalon
- magasság állító hátsó henger
- úszó pozíció
- kalapácskések
- bordás ékszíj; feszesség ellenőrző nyílással
- automatikus ékszíjfeszesség állítás

Opcionális felszereltség:


- a traktor fronthidraulikájára kapcsolható, kat. I.
- lengőkalapácsokkal szerelt - **ÚJDONSÁG!**



2 cm



NOVÓ! ÚJDONSÁG!

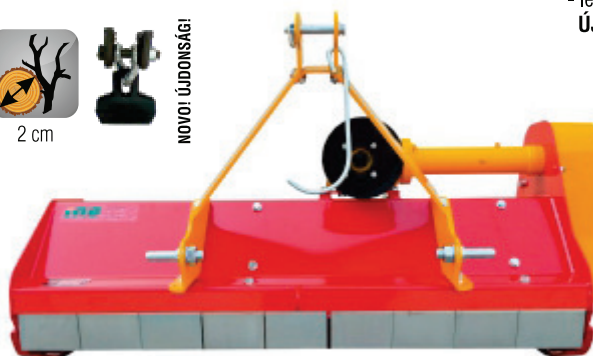

1 - 2 cm




3 cm



MMT

KW - HP



cm



Nr



Nr



kg

105

14-20/19-27

102/120

28

14

160

115

15-23/20-30

116/134

32

16

171

130

23-27/30-37

129/147

36

18

183

150

27-30/35-40

145/163

40

20

205